


Instrukcja obsługi

K32LCD+

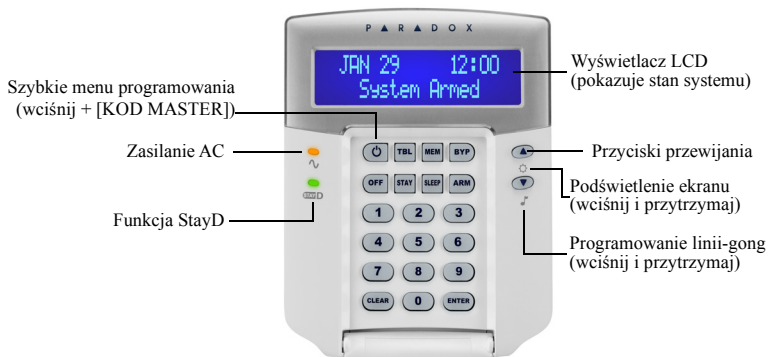

Uzbrajanie

Gdy wychodzisz z domu (uzbrojenie pełne)

Aby uzbroić system gdy wychodzisz:

Krok	Opis
1.	Zamknij wszystkie linie w wybranej partycji.
2.	Wciśnij przycisk [ARM] i wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].

Uwaga: Uzbrajanie z włączoną funkcją StayD opisane jest w instrukcji obsługi funkcji StayD. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji StayD, skontaktuj się ze swoim instalatorem.

Gdy zostajesz (Uzbrojenie Dzień/Noc)

Aby uzbroić system, gdy zostajesz w domu:

Krok	Opis
1.	Wciśnij [STAY] (uzbrojenie Dzień) lub [SLEEP] (uzbrojenie Nocne) i wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
2.	Wybierz partycję (1 lub 2). Aby uzbroić obie wciśnij 1, a następnie 2.

Rozbrajanie

Aby rozbroić system gdy wchodzisz do domu:

Krok	Opis
1.	Wciśnij przycisk [OFF] i wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
2.	Wybierz partycję (1 lub 2). Aby rozbroić obie, wciśnij 1 a następnie 2.

Przyciski Panic

Aby wywołać alarm ręcznie, wciśnij na dwie sekundy dwa przyciski równocześnie według poniższej tabeli

Alarm Panic	Kombinacja przycisków
Napadowy	Przyciski [1] i [3]
Medyczny	Przyciski [4] i [6]
Pożarowy	Przyciski [7] i [9]

Wyświetlanie pamięci alarmu

Aby zobaczyć jakie alarmy miały miejsce w trakcie ostatniego uzbrojenia systemu:

Krok	Opis
1.	Rozbrój system.
2.	Wciśnij przycisk [MEM]. Zostaną wyświetlone linie, na których wystąpił alarm. Użyj przycisków przewijania, aby je przeglądać.
3.	Wciśnij [CLEAR], aby wyjść.

Wyświetlanie usterek

Jeśli w systemie wystąpią jakiegokolwiek usterki, informacje o nich można odczytać na ekranie LCD. Aby odczytać informacje o usterekach:

Krok	Opis
1.	Wciśnij przycisk [TBL].
2.	Przeglądaj usterki za pomocą przycisków przewijania. Opisy usterek znajdziesz w instrukcji użytkownika centrali alarmowej.
3.	Wykonaj czynności zalecane przez instrukcję. Jeśli w instrukcji nie ma żadnych zaleceń, skontaktuj się z instalatorem swojego systemu.
4.	Wciśnij [CLEAR], aby wyjść.

Blokowanie linii

Jeśli zablokujesz linię nie wywoła ona alarmu nawet wtedy, gdy system zostanie uzbrojony. Rozbrojenie alarmu powoduje odblokowanie linii. Aby zablokować linię:

Krok	Opis
1.	Wciśnij przycisk [BYP].
2.	Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
3.	Wprowadź dwucyfrowe numery linii, które mają zostać zablokowane (np. linia 3 = 03).
4.	Wciśnij przycisk [Enter] aby zapisać.

Uwaga: Więcej informacji dotyczących obsługi systemu znajdziesz w instrukcji użytkownika central Spectra/Magellan