


Skrócona instrukcja obsługi

Klawiatura K641+

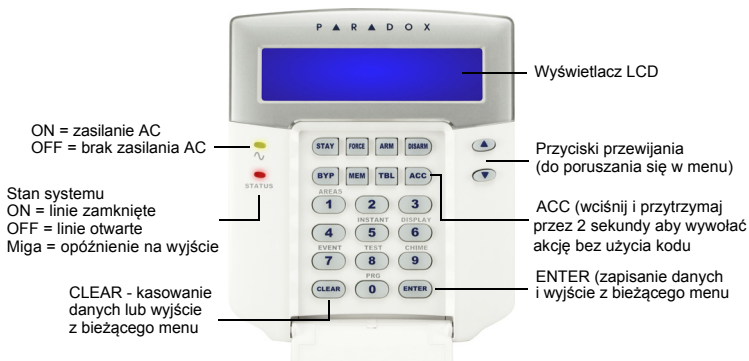

Uzbrojenie systemu

Uzbrojenie z wyjściem (zwykłe/wymuszone)

Aby uzbroić system gdy wychodzisz:

Krok	Opis
1.	<p>Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].</p> <ul style="list-style-type: none">Wciśnij [ARM] aby uzbroić cały system (wszystkie linie muszą być zamknięte).Wciśnij [FORCE] aby uzbroić system pomimo otwartych linii (po zamknięciu zostaną dozbrojone).
2.	<p>Wybierz partycję lub wciśnij [0] aby uzbroić wszystkie partycje.</p>

Uzbrojenie z pozostaniem (Obwodowe/Natychmiastowe)

Aby uzbroić system pozostając w środku:

Krok	Opis
1.	<p>Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].</p> <ul style="list-style-type: none">Wciśnij [STAY] aby uzbroić system w trybie obwodowym, samemu pozostając w środku.Wciśnij [5] aby wyłączyć opóźnienie na wejście (linie opóźnione staną się liniami natychmiastowymi).
2.	<p>Wybierz partycję lub wciśnij [0] aby uzbroić wszystkie partycje.</p>

Rozbrojenie systemu

Aby rozbroić system po wejściu do domu

Krok	Opis
1.	Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
2.	Wybierz partycję (jeśli to konieczne).

Aby rozbroić system uzbrojony obwodowo:

Krok	Opis
1.	Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
2.	Wciśnij przycisk [DISARM].
3.	Wybierz partycję (jeśli to konieczne).

Alarmy "Panic"

Aby wywołać głośny lub cichy alarm, wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy kombinację przycisków jak w tabeli poniżej:

Alarm Panic	Kombinacja przycisków
Police	Przyciski [1] & [3]
Medical	Przyciski [4] & [6]
Fire	Przyciski [7] & [9]

Wyświetlanie pamięci alarmu

Aby odczytać jakie alarmy miały miejsce podczas ostatniego uzbrojenia systemu:

Krok	Opis
1.	Rozbrój system.
2.	Wciśnij [MEM]. Zostaną wyświetlone wszystkie linie, na których wystąpił alarm podczas ostatniego uzbrojenia systemu. Użyj przycisków przewijania, aby je przeglądać.
3.	Wciśnij przycisk [CLEAR] aby wyjść.

Wyświetlanie usterek

Usterki systemu można odczytać z wyświetlacza LCD. Aby przeglądać usterki:

Krok	Opis
1.	Wciśnij przycisk [TBL].
2.	Przeglądaj usterki używając przycisków przewijania. Wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia usterek znajdziesz w instrukcji użytkownika centrali EVO
3.	Wykonaj czynności zalecane przez instrukcję. Jeśli nie możesz usunąć usterek, skontaktuj się z instalatorem systemu
4.	Wciśnij przycisk [CLEAR] aby wyjść.

Blokowanie linii

Linia zablokowana pozostaje nieaktywna pomimo uzbrojenia systemu. Aby zablokować linię:

Krok	Opis
1.	Wprowadź swój [KOD DOSTĘPU].
2.	Wciśnij przycisk [BYP].
3.	Wybierz linię wprowadzając jej numer w postaci trzycyfrowej, np. linia 3 = 003.
4.	Wciśnij przycisk [ENTER].



ICS
POLSKA

ul. Poleczki 82
02-822 Warszawa
tel. 22 646 11 38
www.ics.pl