


PRT3 Moduł drukarki

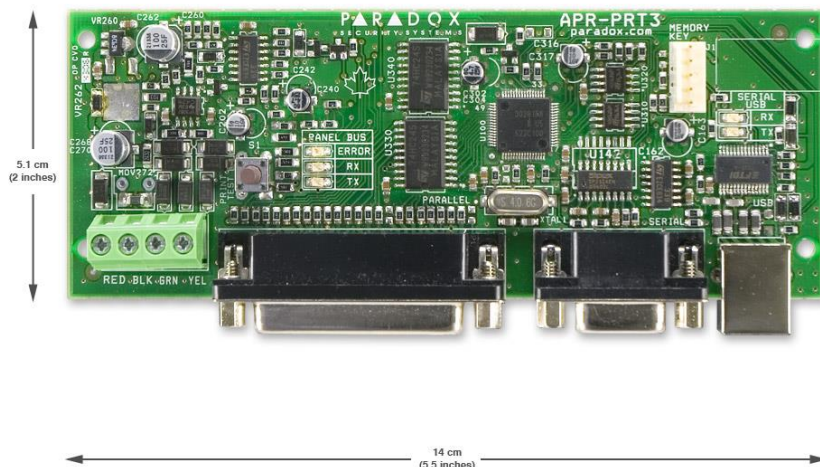

Właściwości:

- Protokół ASCII/C-BUS
- 16 wirtualnych wejść służących do wymuszenia akcji w centrali EVO, po zgłoszeniu zdarzenia przez urządzenie peryferyjne posługujące się protokołem ASCII lub C-BUS
- 30 wirtualnych wyjść PGM służących do wymuszenia akcji na urządzeniu peryferyjnym posługującym się protokołem ASCII lub C-BUS po zgłoszeniu zdarzenia przez centrale EVO
- Automatyczny lub ręczny wydruk raportów zdarzeń systemowych na drukarce i/lub PC
- Port szeregowy i równoległy do podłączenia drukarki
- Przypisanie do jednej lub wielu partycji
- Bufor 2048 zdarzeń