


# K37

## Bezprzewodowa klawiatura ikonowa

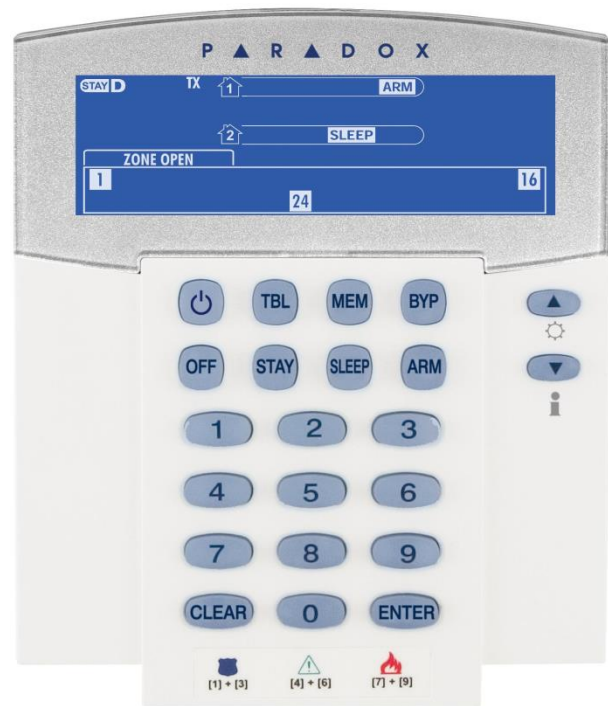

### Opis

Bezprzewodowa klawiatura K37 współpracuje z bezprzewodowymi centralami serii Magellan, oraz z centralami serii Spectra SP wyposażonymi w moduł radiowy RTX3. Zasilana jest dwoma bateriami alkalicznymi AA, ale dodatkowo może też być zasilana przez zewnętrzny zasilacz 6V DC. Klawiatura K37 jest klawiaturą typu ikonowego – nie posiada wyświetlacza alfanumerycznego tylko wyświetlacz, na którym liniom i partycjom odpowiadają stałopozycyjne ikony. Bezprzewodowa klawiatura K37 obsługuje 2 partycje i 32 linie alarmowe oraz umożliwia programowanie systemu z poziomu instalatora. Po 20 sekundach braku aktywności, w celu oszczędzania baterii klawiatura przechodzi do trybu uśpienia, ale przez cały czas pozostaje w łączności z centralą i w przypadku alarmu lub odliczania czasu na wejście ulegnie automatycznemu wybudzeniu.

### Właściwości

- Obsługa 2 partycji i 32 linii alarmowych
- Wyświetlanie stanu uzbrojenia dziennego/nocnego/pełnego oddzielnie dla obydwu partycji
- Wyświetlanie usterek, zablokowanych linii i pamięci alarmów
- Tryb uśpienia po 20 sekundach braku aktywności
- Regulacja jasności podświetlenia
- 8 przycisków wirtualnych do sterowania PGM
- Zasięg radiowy w typowym budynku 40m

### Dane techniczne

Zasilanie główne	Baterie alkaliczne AA x 2
Trwałość baterii	Do 1 roku
Zasilanie pomocnicze	6V DC
Częstotliwość	433 lub 868 MHz
Zasięg radiowy	40m w typowym domu
Kompatybilność	MG5000, MG5050 od V3.20, Seria Spectra SP od V3.20, z modułem radiowym RTX3 od V1.4
Temperatura pracy	0°C ÷ +55 °C